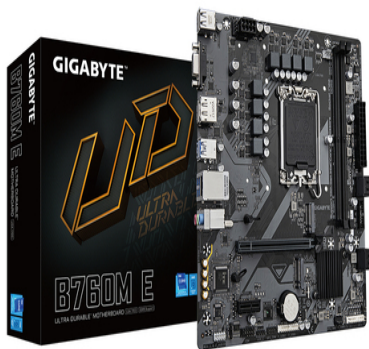


Codice SKU: **MBOGIG770****Prezzo: 119,00 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE GA-B760M-E 1.0 SK1700 m-ATX

Descrizione

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore processore	Intel
Presa per processore	LGA 1700
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	2
RAM massima supportata	128
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel

Compatibilità ECC ECC & Non-ECC

Velocità di
memoria 7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000
supportate

Velocità di clock
della memoria 7200
supportata (max)

Senza buffer Sì

Memoria interna
massima per slot 64

Interfacce
dell'unità di
archiviazione M.2, SATA III
supportate

Tipi di unità di
archiviazione HDD & SSD
supportate

Numero di hard
drive supportati 4

numero di
dispositivi di
archivio 6
supportati

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0, 1, 5, 10

Tecnologia di
processo parallela Non supportato

Risoluzione
massima 4096 x 2160

HDCP Sì

Versione DirectX 12.0

Connettori USB
2.0 2

Connettori USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Connettori USB
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0

Numero di
connettori SATA 4
III

Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori ventola chassis	2
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Connettore TPM	Sì
Instellazioni della porta seriale	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	1
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Quantità di porte	
USB 3.2 Gen 1	
(3.1 Gen 1) di tipo	0
C	
Quantità di porte	
USB 3.2 Gen 2	
(3.1 Gen 2) di tipo	0
A	
Quantità di porte	
USB 3.2 Gen 2	
(3.1 Gen 2) di tipo	0
C	
Quantità porte	
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte	
VGA (D-Sub)	1
Quantità porte	
HDMI	1
Quantità porte	
DVI-D	0
Versione HDMI	2.1
Quantità	
DisplayPorts	1
versione	
DisplayPort	1.2
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono,	
spinotto	Sì
d'ingresso	
Wi-Fi	No
Collegamento	
ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia	
Ethernet	Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8111H
Componente per	PC
Fattore di forma	
scheda madre	micro ATX

Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Chipset scheda madre	Intel B760
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Marrone scuro
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	2
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	4.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0

Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	128
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	265
Profondità imballo	265
Altezza imballo	54
Peso dell'imballo	900
Larghezza	230
Profondità	215
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Durata della garanzia	3